


□ 开关简介



DNH7 系列熔断器式隔离开关适应于交流 50Hz、额定电压至 660V、约定发热电流至 630A 的高短路电流电路中，具有上下端输入输出结构，带刀口引入及灭弧装置，可带负荷操作。用作电源开关、隔离开关和应急开关，并作电流保护之用。

本产品符合 IEC60947-3、GB14048.3 标准。

□ 型号及含义

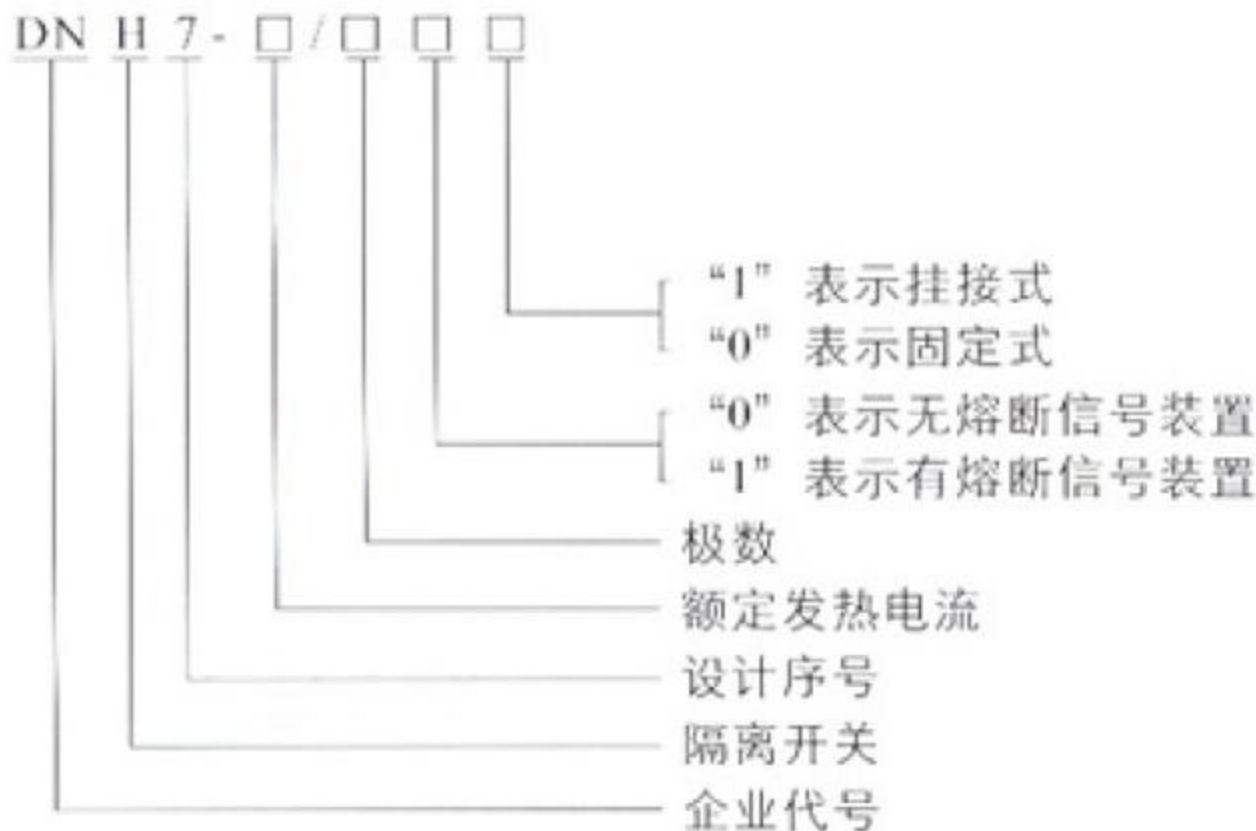

□ 外形及安装尺寸

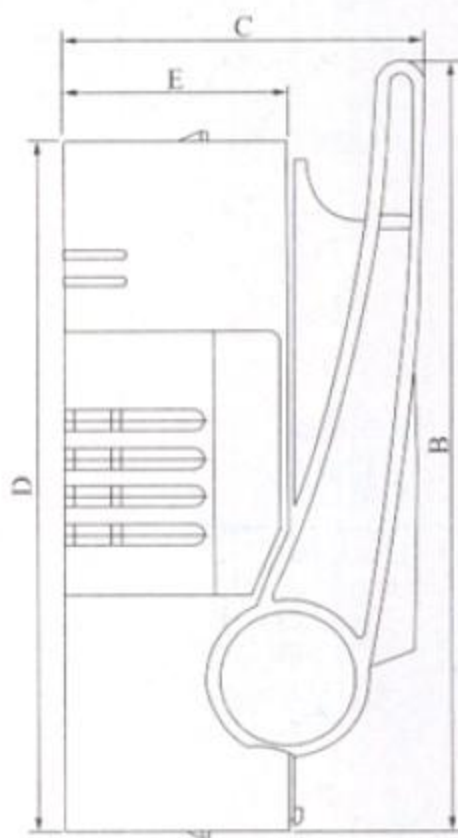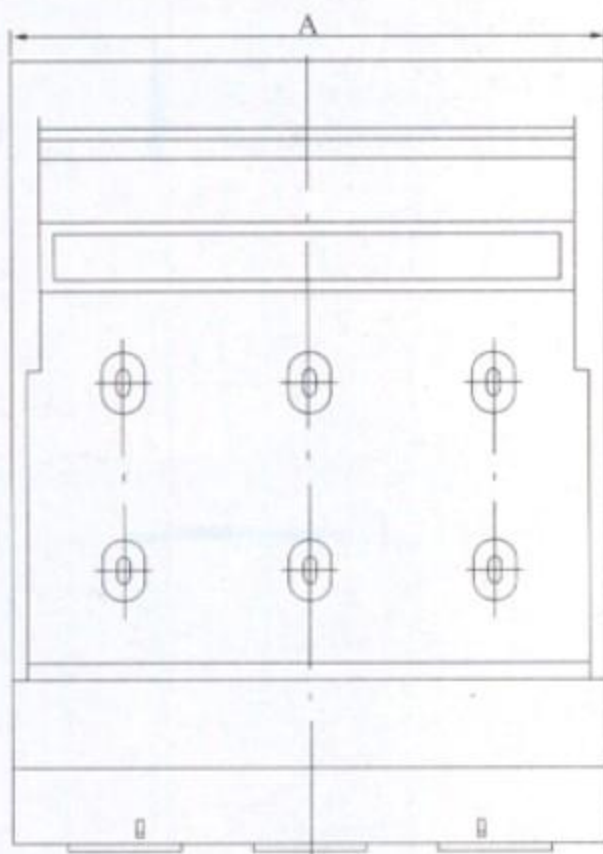

型号	外形尺寸 (mm)					安装尺寸 (mm)			熔断体
	A	B	C	D	E	a	b	Φc	
HR18-160	105	184	88	160	43	73	25	Φ7	NT00-160
HR18-250	184	268	116	230	66	115	50	Φ9	NT1-250
HR18-400	210	285	129	256	81	140	50	Φ9	NT2-400
HR18-630	250	328	138	315	86	150	50	Φ9	NT3-630